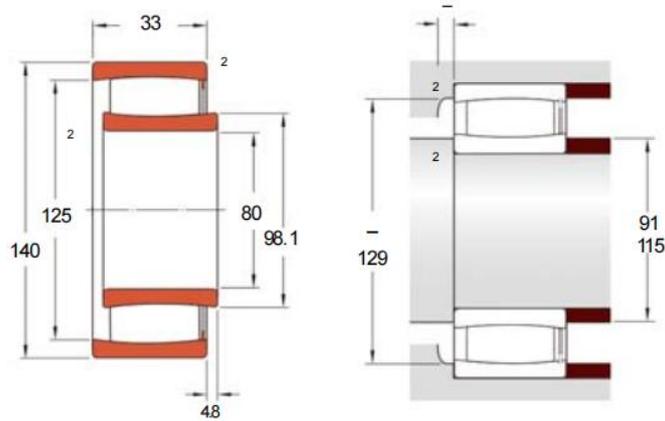


C2216-V

公称型号(圆环滚子型)

圆柱孔	C2216-V
圆锥孔	C2216-K-V

主要尺寸(mm)

内径	d	80
外径	D	140
厚度	B	33
	d2	98.1
	D1	125
	r (min)	2

允许轴向位移

s1	9.1
s2	4.8

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	255
基本额定静载荷	Cor	305

疲劳极限载荷(KN)

Pu	34.5
----	------

速度(rpm)

额定	-
极限	2000

安装尺寸(mm)

da (min)	91
da (max)	115
Da (min)	-
Da (max)	129
Ca (min)	-
ra (max)	2

计算系数

k1	0.104
k2	0.121

重量(kg)	2.1
--------	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。