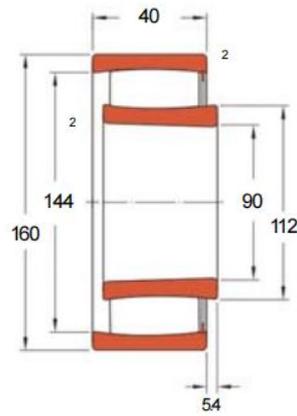


C2218-K-V

公称型号(圆环滚子型)

圆柱孔	C2218-V
圆锥孔	C2218-K-V

主要尺寸(mm)

内径	d	90
外径	D	160
厚度	B	40
	d2	112
	D1	144
	r(min)	2

允许轴向位移

s1	9.5
s2	5.4

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	365
基本额定静载荷	Cor	440

疲劳极限载荷(KN)

Pu	49
----	----

速度(rpm)

额定	-
极限	1500

安装尺寸(mm)

da(min)	101
da(max)	125
Da(min)	-
Da(max)	149
Ca(min)	-
ra(max)	2

计算系数

k1	0.104
k2	0.117

重量(kg)	3.4
--------	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。