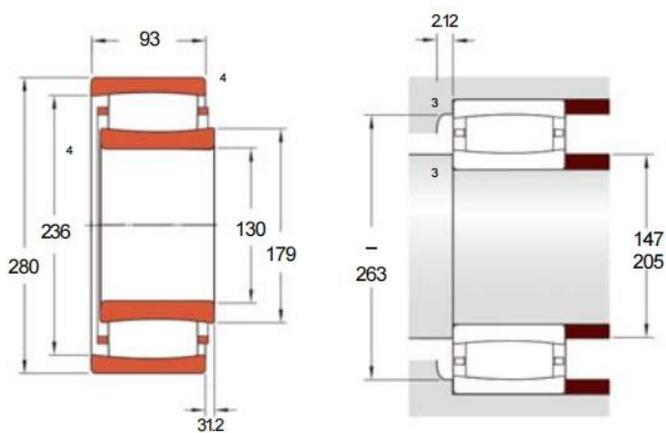


**C2326**

## 公称型号(圆环滚子型)

圆柱孔	C2326
圆锥孔	C2326-K

## 主要尺寸(mm)

内径	d	130
外径	D	280
厚度	B	93
	d2	179
	D1	236
	r (min)	4

## 允许轴向位移

s1	31.2
s2	-

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1040
基本额定静载荷	Cor	1270

## 疲劳极限载荷(KN)

Pu	135
----	-----

## 速度(rpm)

额定	1710
极限	2800

## 安装尺寸(mm)

da (min)	147
da (max)	205
Da (min)	-
Da (max)	263
Ca (min)	2.12
ra (max)	3

## 计算系数

k1	9.001
k2	1.216

重量(kg)	27.6
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。