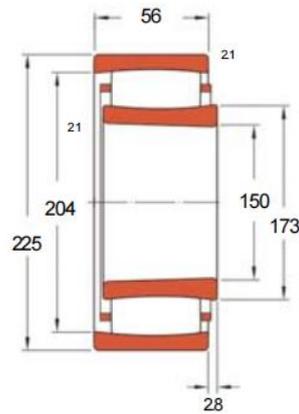


**C3030-K-M**

## 公称型号(圆环滚子型)

圆柱孔	C3030-M
圆锥孔	C3030-K-M

## 主要尺寸(mm)

内径	d	150
外径	D	225
厚度	B	56
	d2	173
	D1	204
	r (min)	2.1

## 允许轴向位移

s1	2.8
s2	-

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	540
基本额定静载荷	Cor	850

## 疲劳极限载荷(KN)

Pu	83
----	----

## 速度(rpm)

额定	2400
极限	3200

## 安装尺寸(mm)

da (min)	161
da (max)	172
Da (min)	200
Da (max)	214
Ca (min)	1.3
ra (max)	2

## 计算系数

k1	-
k2	0.108

重量(kg)	8.3
--------	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。