


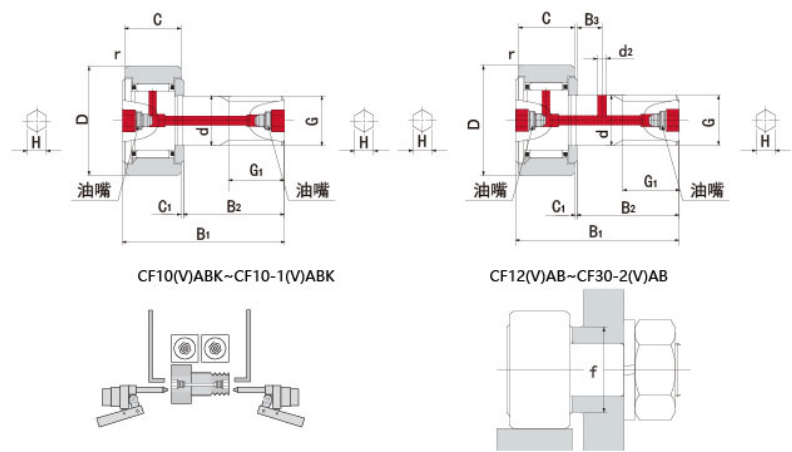

参数图

轴承型号

直筒 (开式)	CF12-1VAB
直筒 (密封)	CF12-1VUUAB
弧面 (开式)	CF12-1VRAB
弧面 (密封)	CF12-1VUURAB

主要尺寸 (mm)

内径	d	12
外径	D	32
厚度	C	14
	B	15.2 _{max}
总长度	B1	40
	内径公差	0 -0.018
	外径公差	0 -0.011
	螺纹规格G	M12×1.5
	螺纹长度G1	13
	螺杆长度B2	25
	油孔位置B3	6
滚轮厚度	C1	0.6
	油孔d1	6
	油孔d2	3
	拧紧孔H	6
	倒角rs (min)	0.6
	偏心e	—

挡肩

f (min)	20
---------	----

最大拧紧力矩

(N • m)	22
---------	----

极限载荷

静态 (N)	11270
--------	-------

轨道载荷能力 (N)

开式	7450
密封	2740

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	13.43
基本额定静载荷	Cor	19.7

允许转速

(rpm)	6000
-------	------

材质

滚子引导	满滚子
弧面(外圈)	球面外圈R=500

主体	轴承钢
----	-----

质量(Kg)	0.105
--------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序