




实物图

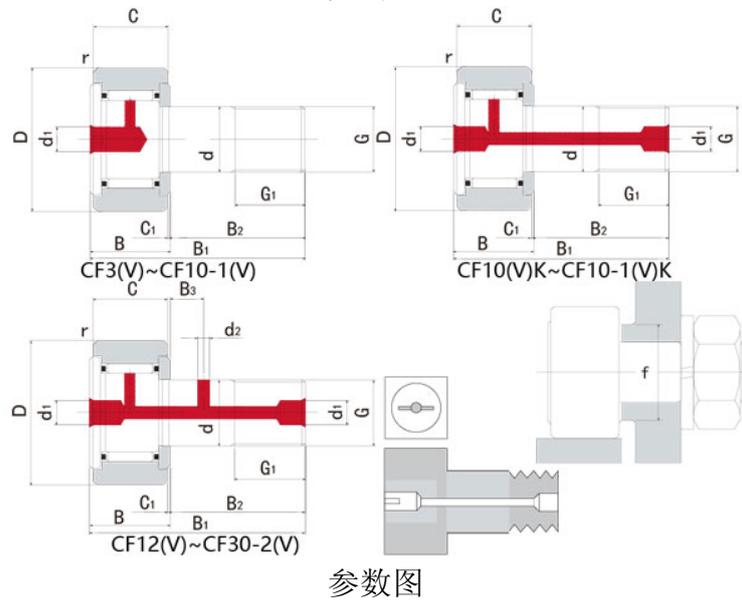

参数图

## 轴承型号

直筒(开式)	CF12V
直筒(密封)	CF12VUU
弧面(开式)	CF12VR
弧面(密封)	CF12VUUR

## 主要尺寸(mm)

内径	d	12
外径	D	30
厚度	C	14
	B	15.2 <sub>max</sub>
总长度	B1	40
	内径公差	0 -0.018
	外径公差	0 -0.009
	螺纹规格G	M12×1.5
	螺纹长度G1	13
	螺杆长度B2	25
	油孔位置B3	6
	法兰/垫片厚度C1	0.6
	油孔d1	6
	油孔d2	3
	拧紧孔H	—
	倒角rs (min)	0.6

### 挡肩

f(min)	20
--------	----

### 最大拧紧力矩

(N · m)	22
---------	----

### 极限载荷

静态(N)	11270
-------	-------

滚子引导	满滚子
弧面(外圈)	球面外圈R=500

质量(Kg)	0.095
--------	-------

### 轨道载荷能力(N)

开式	7060
密封	2450

### 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	13.43
基本额定静载荷	Cor	19.7

### 允许转速

(rpm)	6000
-------	------

### 材质

主体	轴承钢
----	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序