




实物图

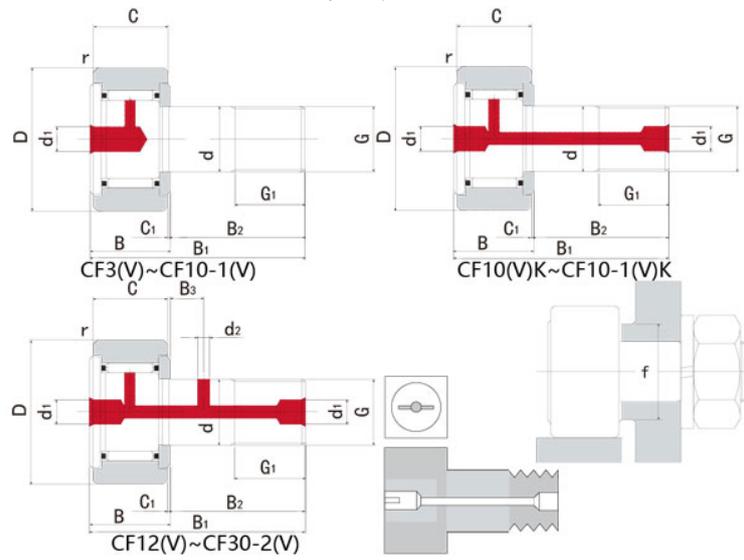

参数图

轴承型号

直筒(开式)	CF8
直筒(密封)	CF8UU
弧面(开式)	CF8R
弧面(密封)	CF8UUR

主要尺寸 (mm)

内径	d	8
外径	D	19
厚度	C	11
	B	12.2 _{max}
总长度	B1	32
	内径公差	0 -0.015
	外径公差	0 -0.009
	螺纹规格G	M8×1.25
	螺纹长度G1	10
	螺杆长度B2	20
	油孔位置B3	—
	法兰/垫片厚度C1	0.6
	油孔d1	4
	油孔d2	—
	拧紧孔H	—
	倒角rs (min)	0.3
	偏心e	—

挡肩

f (min)	13
---------	----

最大拧紧力矩

(N·m)	8
-------	---

极限载荷

静态 (N)	4710
--------	------

滚子引导	保持器
弧面 (外圈)	球面外圈R=500

质量 (Kg)	0.0285
---------	--------

轨道载荷能力 (N)

开式	4020
密封	1370

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	4.31
基本额定静载荷	Cor	4.71

允许转速

(rpm)	20000
-------	-------

材质

主体	轴承钢
----	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序