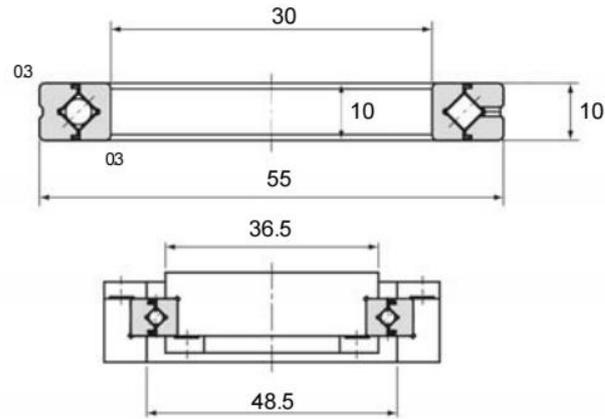


**CRBH3010UU**

## 公称型号(按密封形式区分)

开式	CRBH3010
密封型	CRBH3010UU

## 主要尺寸(mm)

内径	d	30
外径	D	55
厚度	B	10
	r(min)	0.3

## 滚柱节圆直径

dp	41.5
----	------

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	7.35
基本额定静载荷	Cor	8.36

## 润滑孔(×4)

do	1.5
----	-----

## 安装尺寸(mm)

ds	36.5
Dh	47

重量(kg)	0.12
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。