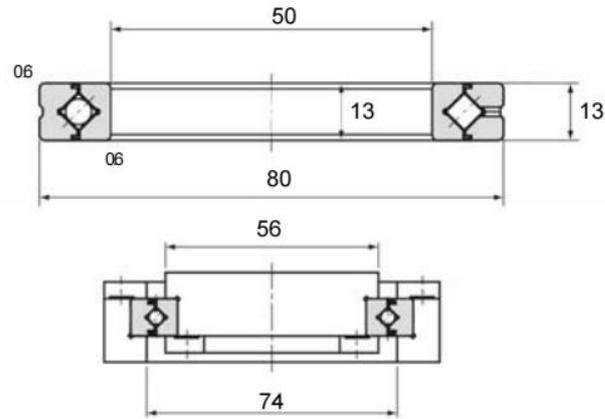


CRBH5013UU

公称型号(按密封形式区分)

开式	CRBH5013
密封型	CRBH5013UU

主要尺寸(mm)

内径	d	50
外径	D	80
厚度	B	13
	r(min)	0.6

滚柱节圆直径

dp	64
----	----

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	16.7
基本额定静载荷	Cor	20.9

润滑孔(×4)

do	2
----	---

安装尺寸(mm)

ds	57
Dh	72

重量(kg)	0.27
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。