




实物图

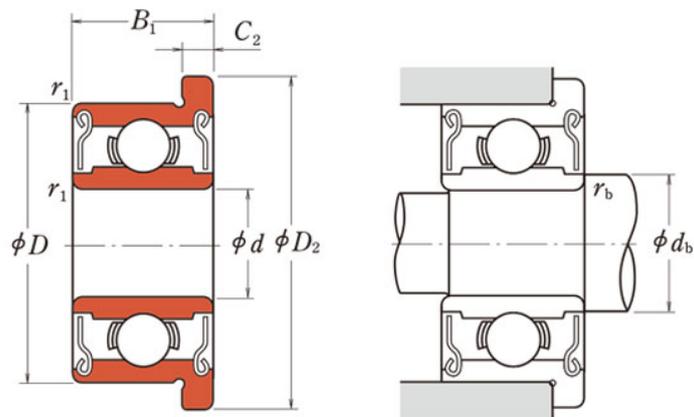

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	F608
按密封形式区分	铁盖	F608ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	F608-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	F608-2RS

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	8
外径	D	22
	D1	25
	D2	25
宽度	B	7
	B1	7
法兰厚度	C1	1.5
	C2	1.5
	r(min)	0.3
	r1(min)	0.3

## 额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	3300
基本额定静载荷	Cor	1370

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	34000
脂润滑	2RS	28000
油润滑	Open/Z	40000

## 安装尺寸 (mm)

da(min)	10
db(max)	10.5
ra(max)	0.3
rb(min)	0.3

## 重量 (g)

开式	13.4
带防尘盖	13.5

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序