




实物图

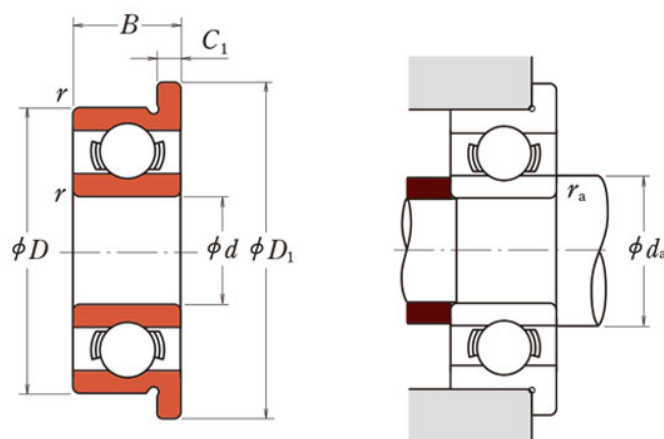

参数图

## 公称型号

## 主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	F684
	铁盖	F684ZZ
	非接触式密封	—
	接触式密封	—

内径	d	4
外径	D	9
	D1	10.3
	D2	10.3
宽度	B	2.5
	B1	4
法兰厚度	C1	0.6
	C2	1
	r (min)	0.15
	rl (min)	0.15

## 额定载荷 (N)

## 极限速度 (rpm)

基本额定动载荷	Cr	640
基本额定静载荷	Cor	225

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	53000
	2RS	—
油润滑	Open/Z	63000

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	4.8
----------	-----

5.2

$\theta_{a(max)}$

0.1

重量 (g)

开式

0.7

带防尘盖

1.14

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序