




实物图

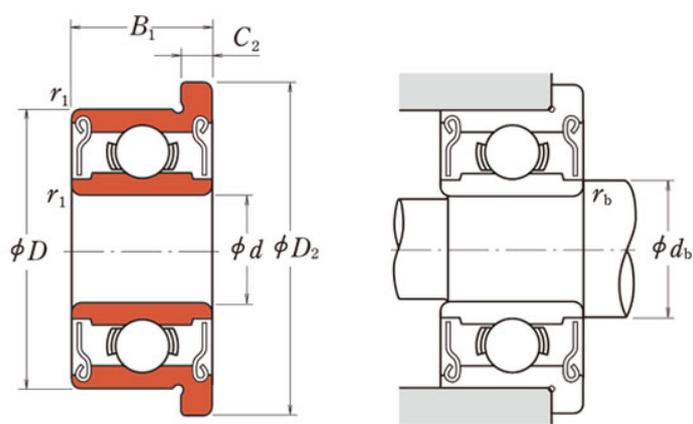

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	F685	内径	d	5
	铁盖	F685ZZ	外径	D	11
	非接触式密封	—	D1	12.5	
	接触式密封	—	D2	12.5	
			宽度	B	3
				B1	5
			法兰厚度	C1	0.8
				C2	1
				r (min)	0.15
				r1 (min)	0.15

额定载荷 (N)

极限速度 (rpm)

基本额定动载荷	Cr	715	脂润滑	Open/ZZ/2RZ	45000
基本额定静载荷	Cor	281		2RS	—
			油润滑	Open/Z	53000

安装尺寸 (mm)

da(min)	6.2	重量(g)	
db(max)	6.2		
ra(max)	0.15	开式	1.37
rb(min)	0.15	带防尘盖	2.18

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序