


HK2520

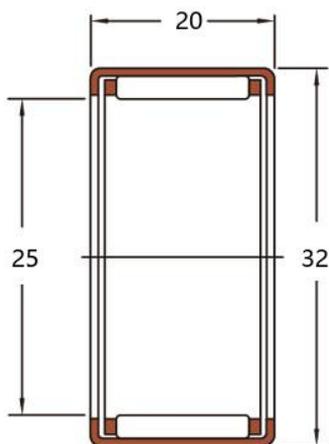

轴承型号

HK/HMK开口型	HK2520
-----------	--------

主要尺寸 (mm)

内径	Fw	25
外径	D	32
厚度	C (0~0.2)	20
	C1 (max)	—

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	20.3
基本额定静载荷	Cor	33

限速 (rpm)

脂润滑	6500
油润滑	9500

密封

RS/2RS	开式
--------	----

适用内圈

IR	IR202520.5
----	------------

重量 (kg)	0.034
---------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。