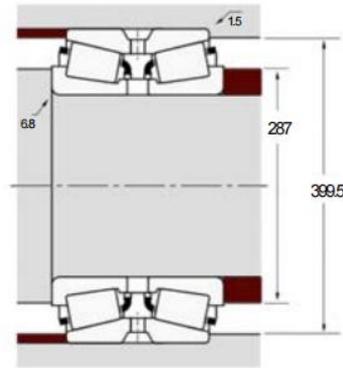
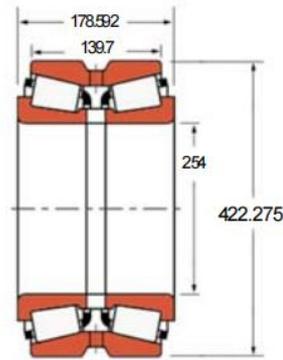


HM252344/HM252310

公称型号(英制双列)

TDO整体外圈型(内圈/外圈) HM252344/HM252310CD

主要尺寸(mm)

内径	d	254
外径	D	422.275
总厚度	T	178.592
外圈厚度	C	139.7

双列径向载荷(KN)

基本额定静载荷	C1	2300
	C90(2)	597

单列额定载荷(KN)

C90	343
Ca90	195

轴肩(mm)

R(max)	6.8
db	287

座腔(mm)

r(max)	1.5
Da	399.5

销孔(mm)

Ka	28.4
Kb	11.7

常数e 0.33

载荷系数

K	1.76
Y1	2.03
Y2	3.02

几何系数

G1	1550
G2	152
Cg	0.1498

组成部件

内圈x2	HM252344
整体外圈x1	HM252310CD
内隔圈x1	HM252343XB

重量(kg) 90.24

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。