


## HMK5020

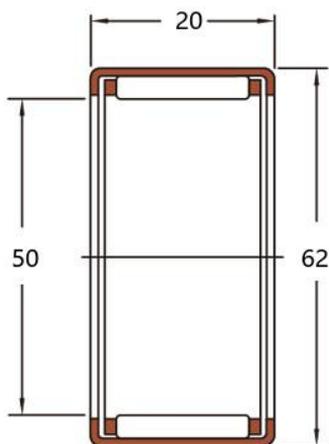

## 轴承型号

HK/HMK开口型

HMK5020

## 主要尺寸 (mm)

内径	Fw	50
外径	D	62
厚度	C (0~0.2)	20
	C1 (max)	—

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	37.5
基本额定静载荷	Cor	60

## 限速 (rpm)

脂润滑	3200
油润滑	4800

## 密封

RS/2RS 开式

## 适用内圈

IR IR405022

重量 (kg) 0.112

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。