




实物图

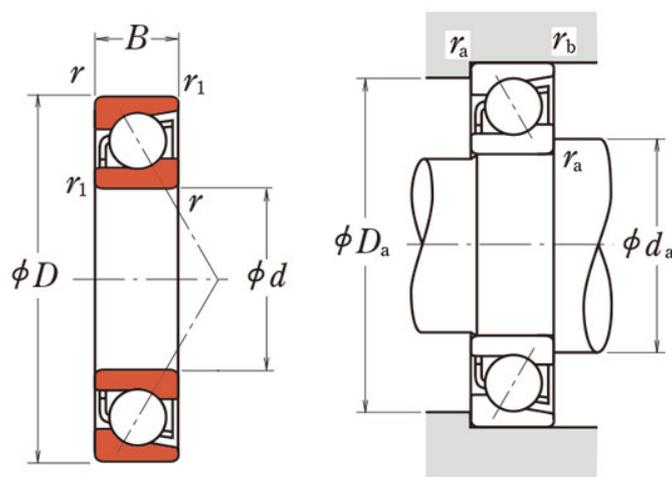

参数图

公称型号

高速小球密封型

HSS7908FTP4SU

主要尺寸 (mm)

内径	d	40
外径	D	62
厚度 (单列)	B	12
厚度 (多列)	T	-
倒角尺寸	r (min)	0.6
	r1 (min)	0.3

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	11.5
基本额定静载荷	C0r	7.65

极限载荷 (KN)

轴向-单个	10.8
-------	------

接触角

度 ° 18

作用点 (mm)

a 14.3

安装尺寸 (mm)

da (min)	45
Da (max)	57
Db (max)	59.5
ra (max)	0.6
rb (max)	0.3

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	38
轻预紧	L	57
中预紧	M	74
重预紧	H	-

轴承组合

方式	万能
列数	1

系数

fo 10.4

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	27500
油润滑	Oil	-

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	49
轻预紧	L	145
中预紧	M	277
重预紧	H	-

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	0
轻预紧	L	-8
中预紧	M	-16
重预紧	H	-

重量 (Kg)

0.105

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序