




实物图

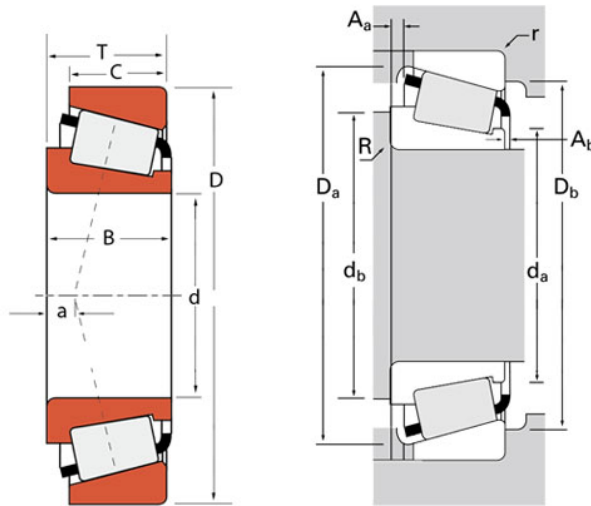

参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) JM714249/JM714210

主要尺寸(mm)

内径	d	75
外径	D	120
总厚度	T	31
内圈厚度	B	29.5
外圈厚度	C	25

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a -2

静载C0	229
动载C1	148

长寿命动载(KN)

径向C90	38.3
轴向Ca90	29.1

轴肩(mm)

R(max)	3
da	83

座腔 (mm)

r (max)	2.5
Da	115
Db	108

保持架 (mm)

Aa	2.1
Ab	2.7

常数e

0.44

载荷系数

K	1.31
Y	1.35

几何系数

G1	95
G2	32.1
Cg	0.1218

重量 (kg)

1.3

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序