




实物图

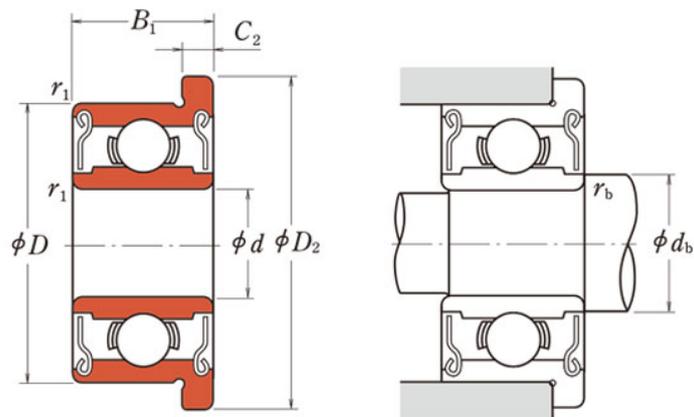

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	MF126
	铁盖	MF126ZZ
	非接触式密封	—
	接触式密封	MF126-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	6
外径	D	12
	D1	13.2
	D2	13.6
宽度	B	3
	B1	4
法兰厚度	C1	0.6
	C2	0.8
	r (min)	0.2
	r1 (min)	0.15

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	715
基本额定静载荷	Cor	292

安装尺寸 (mm)

da (min)	7.6
db (max)	7.2
ra (max)	0.2
rb (min)	0.15

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	43000
	2RS	40000
油润滑	Open/Z	50000

重量 (g)

开式	1.38
带防尘盖	1.94

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序