




实物图

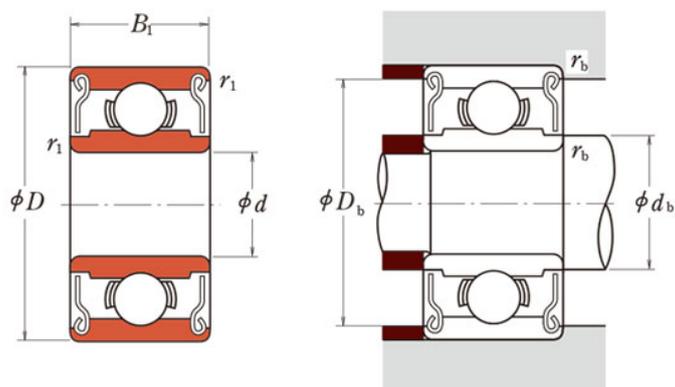

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	MR52
按密封形式区分	铁盖	MR52ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	—
按密封形式区分	接触式密封	—

主要尺寸 (mm)

内径	d	2
外径	D	5
宽度	B	2
	B1	2.5
	r (min)	0.1
	r1 (min)	0.1

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	187
---------	----	-----

基本额定静载荷	Cor	58
---------	-----	----

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	85000
脂润滑	2RS	—
油润滑	Open/Z	100000

安装尺寸 (mm)

da (min)	2.8
db (max)	2.7
Da (max)	4.2
Db (min)	4.4
ra (max)	0.1
rb (min)	0.1

重量 (g)

开式	0.16
带防尘盖	0.23

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序