




实物图

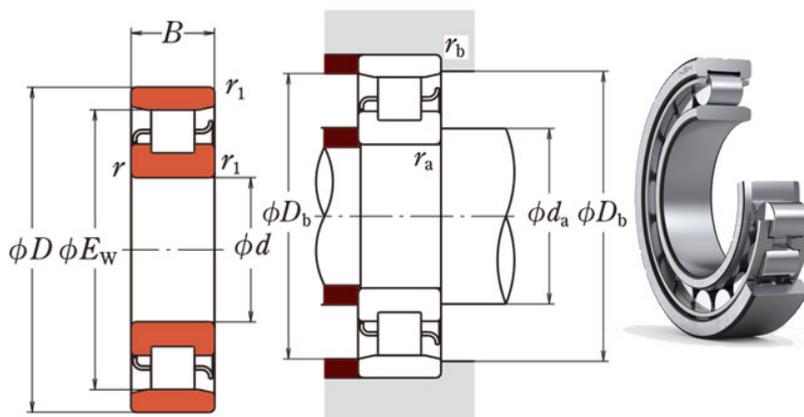

参数图

公称型号(按保持器区分)

车削铜铆接式	N318M
冲压钢	N318W
尼龙	N318ET

主要尺寸(mm)

内径	d	90
外径	D	190
厚度	B	43
	r (min)	3
	r1 (min)	3
	Ew	165

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	240
基本额定静载荷	Cor	265

极限速度 (rpm)

热参考速度	4500
机械转速	—
脂润滑	2600

安装尺寸 (mm)

da (min)	103
----------	-----

177

D_6 (min)

2.5

$2b_5$ (max)

重量 (kg)

5.31

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序