




实物图

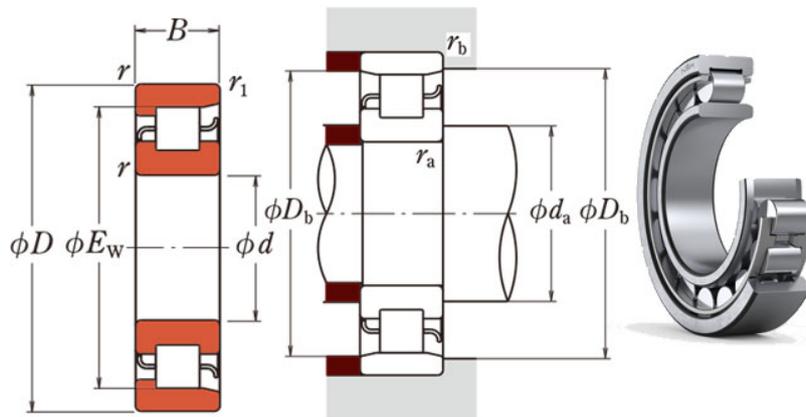

参数图

公称型号(按保持器区分)

车削铜铆接式	NF312M
冲压钢	NF312W
尼龙	NF312ET

主要尺寸(mm)

内径	d	60
外径	D	130
厚度	B	31
	r(min)	2.1
	r1(min)	2.1
	Ew	113

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	124
基本额定静载荷	Cor	126

极限速度(rpm)

热参考速度	6000
机械转速	—
脂润滑	3800

安装尺寸(mm)

da(min)	71
Db(max)	119
Db(min)	115
ra(max)	2
rb(max)	2

重量 (kg)

1.78

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序