




实物图

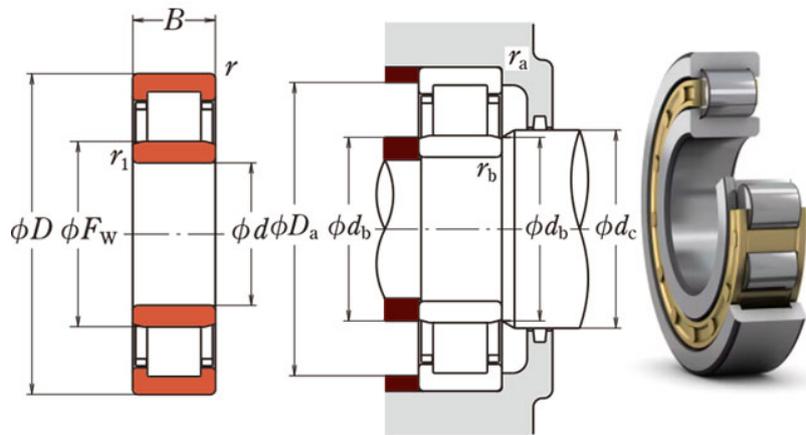

参数图

公称型号(按保持器区分)

车削铜铆接式	NU2208EM
车削铜窗式	—
冲压钢	NU2208W
尼龙	NU2208ET

主要尺寸(mm)

内径	d	40
外径	D	80
厚度	B	23
	r(min)	1.1
	r1(min)	1.1
	Fw	49.5

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	72.5
基本额定静载荷	Cor	77.5

极限速度(rpm)

热参考速度	9000
机械转速	13000
脂润滑	7500

安装尺寸(mm)

da(min)	46.5
---------	------

46.5
48(max)
52
56(min)
73.5
ra(max)
1

重量(kg)

0.48

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序