




实物图

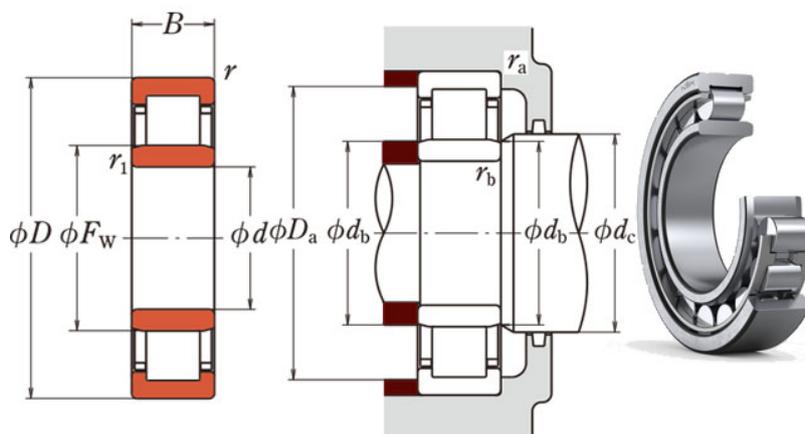

参数图

公称型号(按保持器区分)

车削铜铆接式	NU313EM
车削铜窗式	—
冲压钢	NU313EW
尼龙	NU313ET

主要尺寸(mm)

内径	d	65
外径	D	140
厚度	B	33
	r(min)	2.1
	r1(min)	2.1
	Fw	83.5

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	135
基本额定静载荷	Cor	139

极限速度(rpm)

热参考速度	5600
机械转速	—
脂润滑	3600

安装尺寸(mm)

da(min)	76
---------	----

76
85 (max)
85
129 (min)
129
2a (max)
2

重量 (kg)	2.23
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序