




实物图

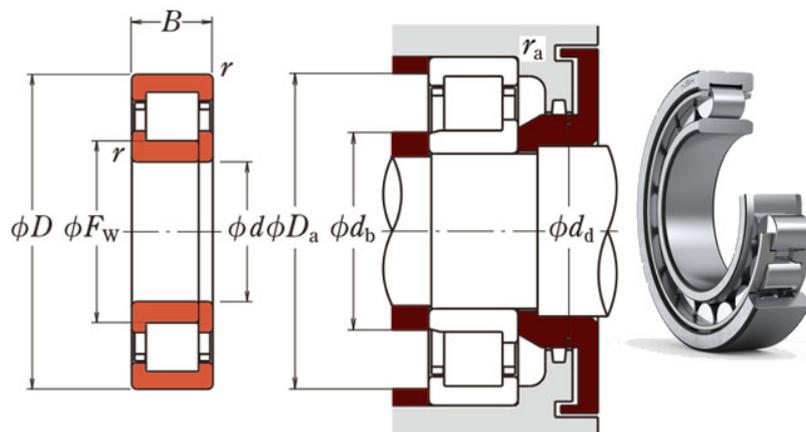

参数图

公称型号(按保持器区分)

车削铜铆接式	NUP320EM
车削铜窗式	NUP320EML
冲压钢	NUP320EW
尼龙	NUP320ET

主要尺寸(mm)

内径	d	100
外径	D	215
厚度	B	47
	r (min)	3
	r1 (min)	3
	Fw	129.5

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	299000
基本额定静载荷	Cor	335000

极限速度(rpm)

热参考速度	4000
机械转速	—
脂润滑	2200

安装尺寸(mm)

da (min)	113
----------	-----

113
$d_{B6(max)}$
132
$d_{A3(min)}$
202
$E_{a5(max)}$
2.5

重量 (kg)	7.69
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序