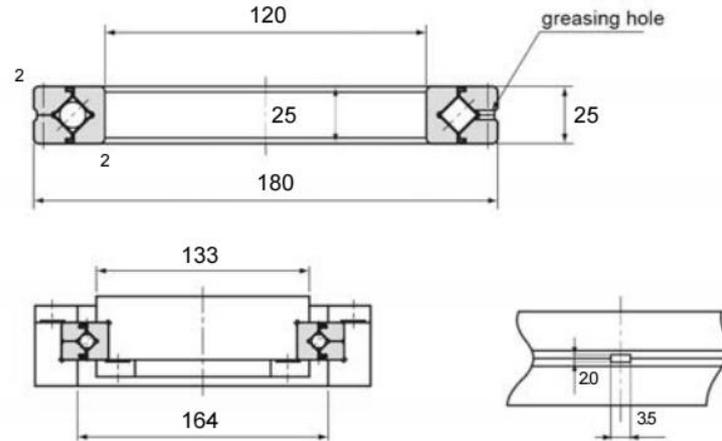


RB12025UU

公称型号(按密封形式区分)

开式	RB12025
密封型	RB12025UU

主要尺寸(mm)

内径	d	120
外径	D	180
厚度	B	25
	r1 (min)	1.5

滚柱节圆直径

dp	148.7
----	-------

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	47.7
基本额定静载荷	Cor	70.5

润滑孔

a	3.5
b	2

安装尺寸(mm)

ds	133
Dh	164

重量(kg)	2.62
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。