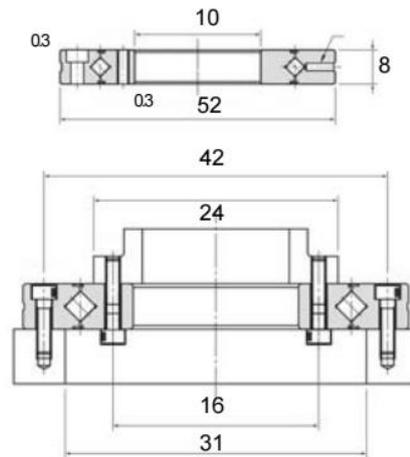


RU108X

公称型号(按密封形式区分)

开式	RU108X
密封型	RU108XUU

主要尺寸(mm)

内径	d	10
外径	D	52
厚度	B	8
	r1(min)	0.3
	r2(min)	0.3

滚柱节圆直径

dp 28=RU28

润滑孔

d1 -

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	2.91
基本额定静载荷	Cor	2.43

安装孔关系尺寸(mm)

PCD1	16
内圈安装孔	4-M3通孔, 均等配置
PCD2	42
外圈安装孔	6- ϕ 3.4通孔, 均等配置 ϕ 6.5深沉孔深度3.3

安装尺寸(mm)

ds	24
Dh	31

重量(kg) 0.12

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。