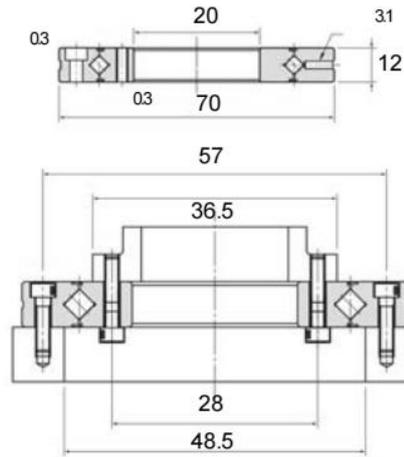


RU2012X

公称型号(按密封形式区分)

开式	RU2012X
密封型	RU2012XUU

主要尺寸(mm)

内径	d	20
外径	D	70
厚度	B	12
	r1(min)	0.3
	r2(min)	0.3

滚柱节圆直径

dp 41.5=RU42

润滑孔

d1 3.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	7.6
基本额定静载荷	Cor	8.37

安装孔关系尺寸(mm)

PCD1	28
内圈安装孔	6-M3通孔, 均等配置
PCD2	57
外圈安装孔	6- ϕ 3.4通孔, 均等配置 ϕ 6.5深沉孔深度3.3

安装尺寸(mm)

ds	36.5
Dh	48.5

重量(kg) 0.31

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。