




实物图

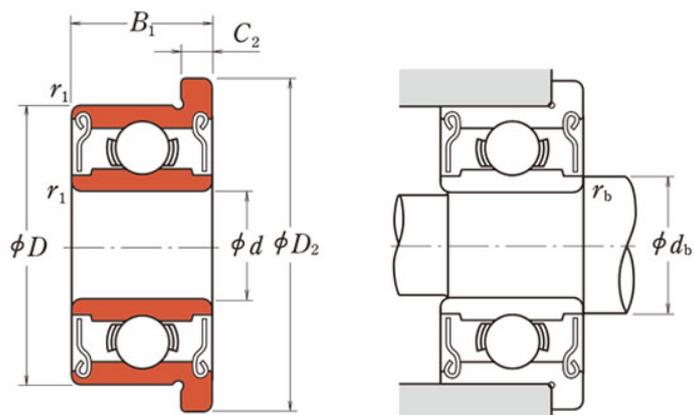

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	SF678
按密封形式区分	铁盖	SF678ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	—
按密封形式区分	接触式密封	—

主要尺寸 (mm)

内径	d	8
外径	D	12
	D1	13.2
	D2	13.6
宽度	B	2.5
	B1	3.5
法兰厚度	C1	0.6
	C2	0.8
	r (min)	0.15
	r1 (min)	0.1

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	545
基本额定静载荷	Cor	274

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	40000
脂润滑	2RS	—
油润滑	Open/Z	48000

安装尺寸 (mm)

da (min)	9.2
db (max)	9
ra (max)	0.15
rb (min)	0.1

重量 (g)

开式	0.82
带防尘盖	1.15

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序