




实物图

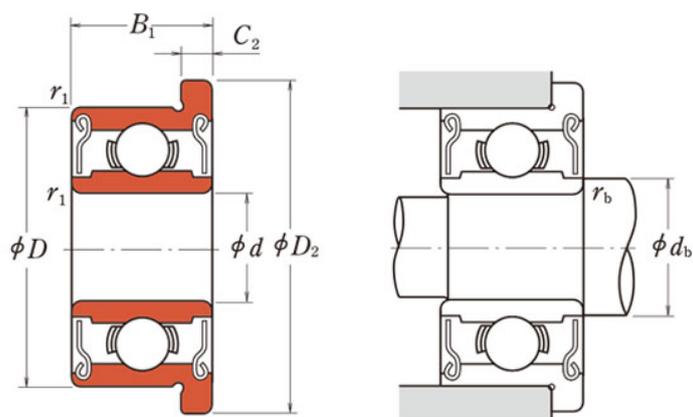

参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	SF695
按密封形式区分	铁盖	SF695ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	SF695-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	SF695-2RS

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	5
外径	D	13
	D1	15
	D2	15
宽度	B	4
	B1	4
法兰厚度	C1	1
	C2	1
	r (min)	0.2
	r1 (min)	0.2

## 额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	1080
基本额定静载荷	Cor	430

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	43000
脂润滑	2RS	40000
油润滑	Open/Z	50000

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	6.6
db (max)	6.6
ra (max)	0.2
rb (min)	0.2

## 重量 (g)

开式	2.79
带防尘盖	2.84

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序