




实物图

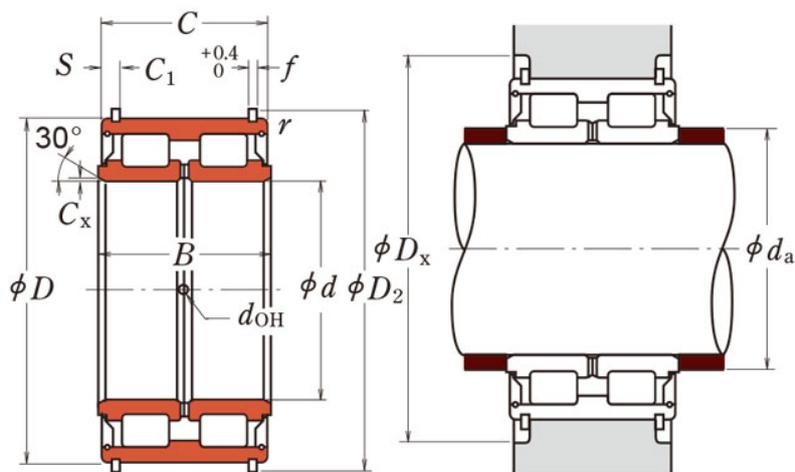

参数图

公称型号 (SL04-50系列)

带止动槽	SL04-5019-PP
带止动环	SL04-5019-PPNR

主要尺寸 (mm)

内径	d	95
外径	D	145
厚度	B	67
	C	66
	Cx	1
	r (min)	0.6

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	310
---------	----	-----

基本额定静载荷 Cor 565

极限速度 (rpm)

脂润滑 1100

定位环尺寸 (mm)

C1	54
S	6
D2	150.4
f	2.5

油孔 (mm)

DOH 4

安装尺寸 (mm)

da (min)	101
Dx (max)	158.5

重量 (kg) 3.95

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序