




实物图

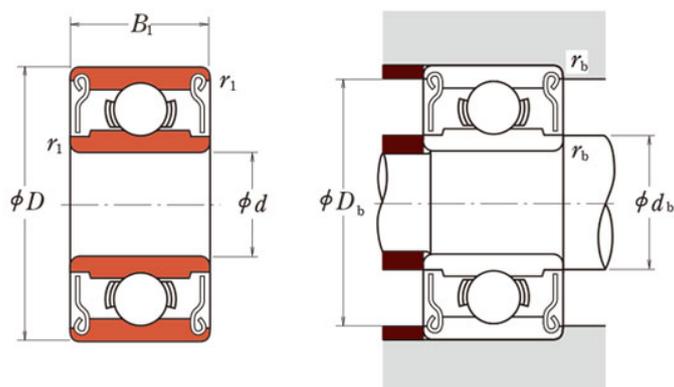

参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	SMR104
按密封形式区分	铁盖	SMR104ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	SMR104-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	SMR104-2RS

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	4
外径	D	10
宽度	B	3
	$B_1$	4
	r (min)	0.2
	r1 (min)	0.15

## 额定载荷 (N)

基本额定动载荷	$C_r$	710
---------	-------	-----

基本额定静载荷 Cor 270

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	50000
脂润滑	2RS	27000
油润滑	Open/Z	60000

安装尺寸(mm)

da(min)	5.6
db(max)	5.9
Da(max)	8.4
Db(min)	8.8
ra(max)	0.2
rb(min)	0.15

重量(g)

开式	1.04
带防尘盖	1.42

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序