




实物图

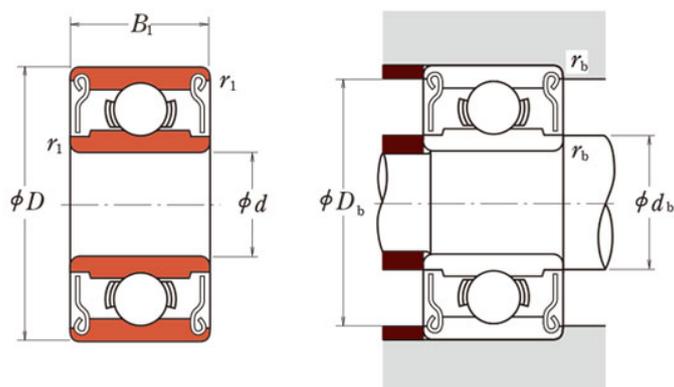

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	SMR148	内径	d	8
	铁盖	SMR148ZZ	外径	D	14
	非接触式密封	SMR148-2RZ	宽度	B	3.5
	接触式密封	SMR148-2RS		B1	4
				r (min)	0.2
				r1 (min)	0.15

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	820
---------	----	-----

基本额定静载荷	Cor	385
---------	-----	-----

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	38000
	2RS	32000
油润滑	Open/Z	45000

安装尺寸 (mm)

da (min)	9.6
db (max)	9.2
Da (max)	12.4
Db (min)	12.8
ra (max)	0.2
rb (min)	0.15

重量 (g)

开式	1.86
带防尘盖	2.16

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序