




实物图

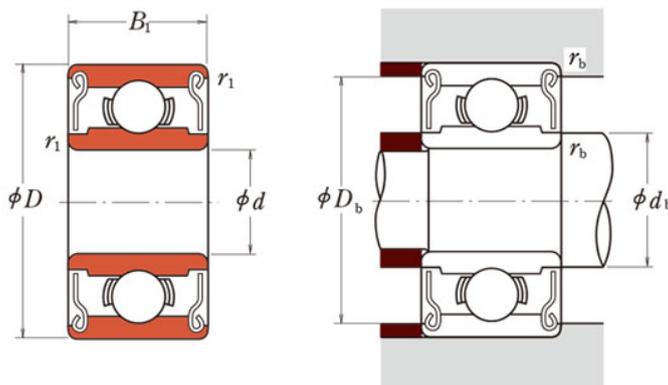

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	SS608
	铁盖	SS608ZZ
	非接触式密封	SS608-2RZ
	接触式密封	SS608-2RS

内径	d	8
外径	D	22
宽度	B	7
	B1	7
	r (min)	0.3
	r1 (min)	0.3

额定载荷 (N)

极限速度 (rpm)

基本额定动载荷	Cr	3300
基本额定静载荷	Cor	1370

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	34000
	2RS	28000
油润滑	Open/Z	40000

安装尺寸 (mm)

da (min)	10
----------	----

10.5

D_{θ} (max)

19

θ_{a3} (max)

0.3

重量 (g)

开式

12.1

带防尘盖

12.2

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序