




实物图

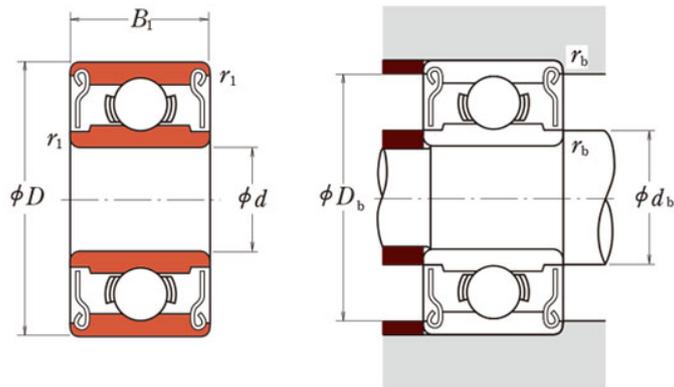

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

| | | | | | |
|---------|--------|-----------|----|----------|-----|
| 按密封形式区分 | 开式 | SS635 | 内径 | d | 5 |
| | 铁盖 | SS635ZZ | 外径 | D | 19 |
| | 非接触式密封 | SS635-2RZ | 宽度 | B | 6 |
| | 接触式密封 | SS635-2RS | | B1 | 6 |
| | | | | r (min) | 0.3 |
| | | | | r1 (min) | 0.3 |

额定载荷 (N)

| | | |
|---------|----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 2340 |
|---------|----|------|

基本额定静载荷 Cor 885

极限速度 (rpm)

| | | |
|-----|-------------|-------|
| 脂润滑 | Open/ZZ/2RZ | 32000 |
| | 2RS | 30000 |
| 油润滑 | Open/Z | 40000 |

安装尺寸 (mm)

| | |
|----------|------|
| da (min) | 7 |
| db (max) | 8.5 |
| Da (max) | 17 |
| Db (min) | 16.5 |
| ra (max) | 0.3 |
| rb (min) | 0.3 |

重量 (g)

| | |
|------|------|
| 开式 | 8.56 |
| 带防尘盖 | 8.34 |

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序