




实物图

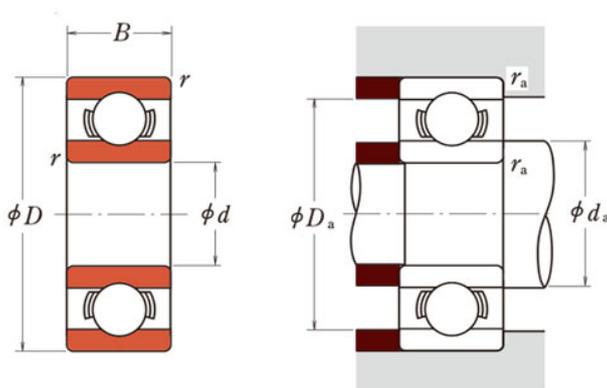

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	SS678
	铁盖	SS678ZZ
	非接触式密封	—
	接触式密封	—

内径	d	8
外径	D	12
宽度	B	2.5
	B1	3.5
	r (min)	0.15
	r1 (min)	0.1

额定载荷 (N)

极限速度 (rpm)

基本额定动载荷	Cr	545
基本额定静载荷	Cor	274

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	40000
	2RS	—
	油润滑	Open/Z

## 安装尺寸(mm)

da(min)	9.2
db(max)	9
Da(max)	10.8
Db(min)	11.3
ra(max)	0.15
rb(min)	0.1

## 重量(g)

开式	0.71
带防尘盖	0.97

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序