




实物图

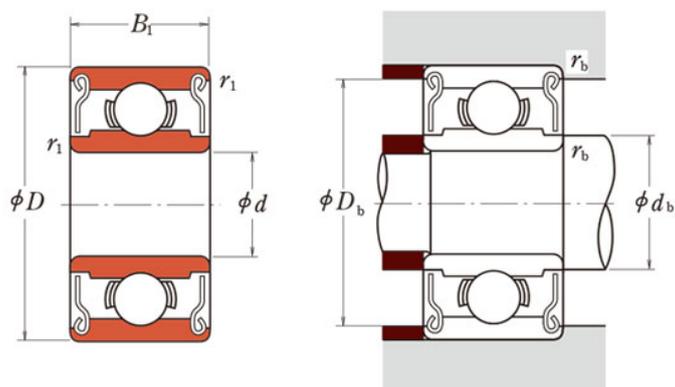

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	SS685	内径	d	5
	铁盖	SS685ZZ	外径	D	11
	非接触式密封	SS685-2RZ	宽度	B	3
	接触式密封	SS685-2RS		B1	5
				r (min)	0.15
				r1 (min)	0.15

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	715
---------	----	-----

基本额定静载荷	Cor	281
---------	-----	-----

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	45000
	2RS	28000
油润滑	Open/Z	53000

安装尺寸 (mm)

da (min)	6.2
db (max)	6.2
Da (max)	9.8
Db (min)	9.9
ra (max)	0.15
rb (min)	0.15

重量 (g)

开式	1.2
带防尘盖	1.96

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序