




实物图

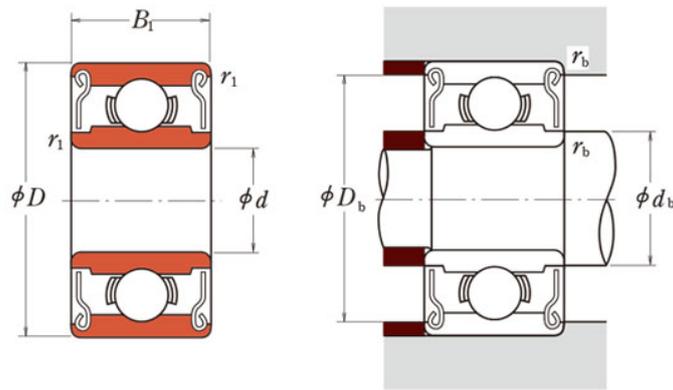

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	SS689
	铁盖	SS689ZZ
	非接触式密封	SS689-2RZ
	接触式密封	SS689-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	9
外径	D	17
宽度	B	4
	B_1	5
	r (min)	0.2
	r1 (min)	0.2

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	1330
基本额定静载荷	Cor	665

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	36000
	2RS	24000
油润滑	Open/Z	43000

安装尺寸 (mm)

da (min)	10.6
db (max)	11.5
Da (max)	15.4
Db (min)	15.2
ra (max)	0.2

0.2

重量 (g)

开式	3.53
带防尘盖	4.43

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序