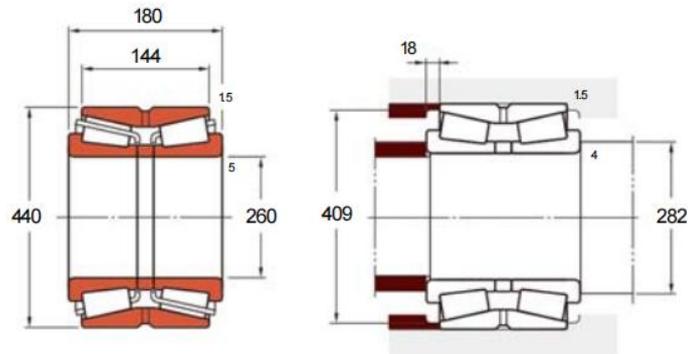


**T46352DA**

## 公称型号(公制双列)

TDO整体外圈型 T46352DA

## 主要尺寸(mm)

内径	d	260
外径	D	440
总厚度	T	180
外圈厚度	C	144
	r(min)	5
	rl(min)	1.5

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	2430
基本额定静载荷	Cor	3960

## 疲劳极限载荷(KN)

疲劳极限载荷	Cu	408
--------	----	-----

## 极限速度(rpm)

脂润滑	570
油润滑	760

## 安装尺寸(mm)

da(min)	282
Da(min)	409
Sa(min)	18
ra(max)	4
rb(max)	1.5

常数e 0.35

## 轴向载荷系数

Y2	1.95
Y3	2.9
Y0	1.91

重量(kg) 105

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。