




除标准品外，还提供以下特殊产品

- **静音导向滚轮**
滚子外径装有树脂，或者固定有聚氨酯橡胶。
- **轴向凸轮从动导轮**
在滚子上装有法兰，支持轴向荷重。
- **高耐腐蚀导向滚轮**
整体添加ENDURAKOTE材料。

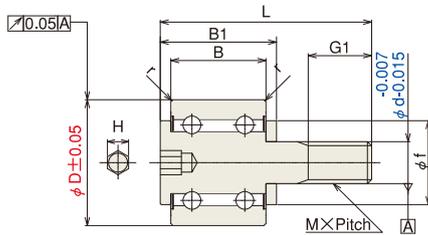

提供使用本公司制高精度双列微型滚珠轴承的小径凸轮从动件导承。

用途

- 皮带导向，小型搬运装置。

部件材质

- 轴杆：SUS420
- 垫片：SUS303
- 滚子：SUS420
- 套圈：SUS420

附属零件

- 不锈钢制六角螺母。

特长


摩擦扭矩低

由于使用双列微型滚珠作为滚动体，摩擦较小，启动扭矩低，转动更流畅。


稳定性好

轴向预压调整，提高轴向刚性，比较稳定不会晃动。

高精度导向滚轮的启动摩擦扭矩

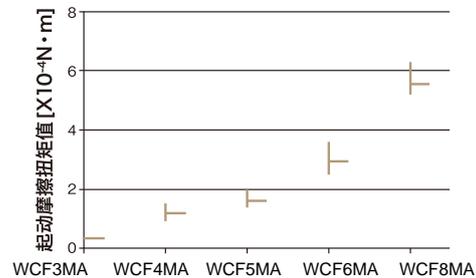

| 型号 | φd | φD | L | B | B1 | M×Pitch | G1 | H | r | φf | 基本额定负荷 (N) | | 极限转速 (rpm) |
|--------|----|----|----|-----|-----|---------|-----|-----|------|----|------------|-----|------------|
| | | | | | | | | | | | Cr | Cor | |
| WCF3MA | 3 | 10 | 17 | 8.5 | 9.5 | M3×0.5 | 5 | 1.5 | C0.2 | 7 | 572 | 173 | 52,000 |
| WCF4MA | 4 | 12 | 20 | 9 | 11 | M4×0.7 | 6 | 2 | C0.4 | 8 | 957 | 431 | 38,000 |
| WCF5MA | 5 | 13 | 23 | 10 | 12 | M5×0.8 | 7.5 | 2.5 | C0.2 | 9 | 733 | 270 | 36,000 |
| WCF6MA | 6 | 16 | 28 | 12 | 14 | M6×1.0 | 9 | 3 | C0.2 | 11 | 1518 | 742 | 30,000 |
| WCF8MA | 8 | 19 | 32 | 12 | 16 | M8×1.25 | 11 | 4 | C0.2 | 14 | 1682 | 708 | 24,000 |

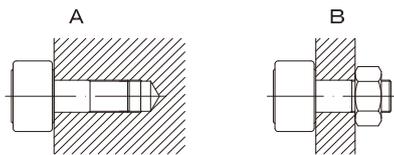

直接安装

传统安装

(两种安装方式皆可)

安装方法

突破传统安装方式限制，轴杆韧性好，可直接拧紧在攻好螺纹的托架上，安装更便利。