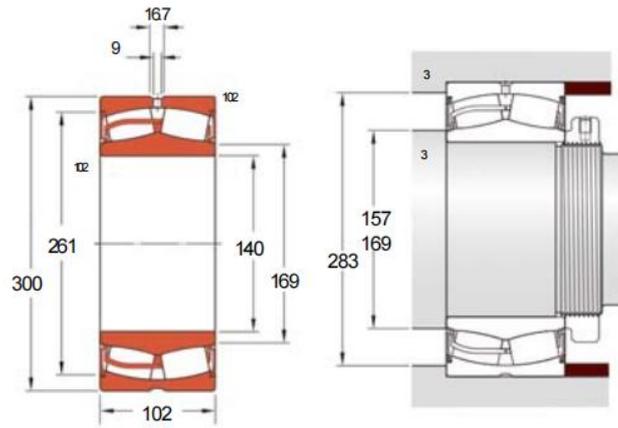


22328-2RS

公称型号(密封型)

圆柱孔	22328-2RS
圆锥孔	22328K-2RS

主要尺寸(mm)

内径	d	140
外径	D	300
厚度	B	102
	d2	169
	D1	261
	b	16.7
	k	9
	r (min)	4

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1290
基本额定静载荷	Cor	1560

疲劳极限载荷(KN)

Pu	132
----	-----

极限速度 (rpm)	430
------------	-----

安装尺寸(mm)

da (min)	157
da (max)	169
Da (max)	283
ra (max)	3

常数e	0.33
-----	------

轴向载荷系数

Y2	2
Y3	3
Y0	2

重量 (kg)	36.5
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。