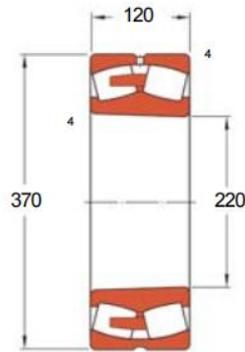


**23144CAK/W33**

## 公称型号(开式231系列)

圆柱孔	23144CA/W33
圆锥孔	23144CAK/W33

## 主要尺寸(mm)

内径	d	220
外径	D	370
厚度	B	120
	r(min)	4

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1960
基本额定静载荷	Cor	2710

## 极限速度(rpm)

热参考速度	1300
机械转速	1800
脂润滑	710

## 安装尺寸(mm)

da(min)	238
da(max)	254
Da(max)	352
Da(min)	320
ra(max)	3

常数e	0.3
-----	-----

## 轴向载荷系数

Y2	3.3
Y3	2.2
Y0	2.2

重量(kg)	53
--------	----

## 装配组件

紧定套	H3144X
退卸套	AH3144

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。