


23944CA/W33

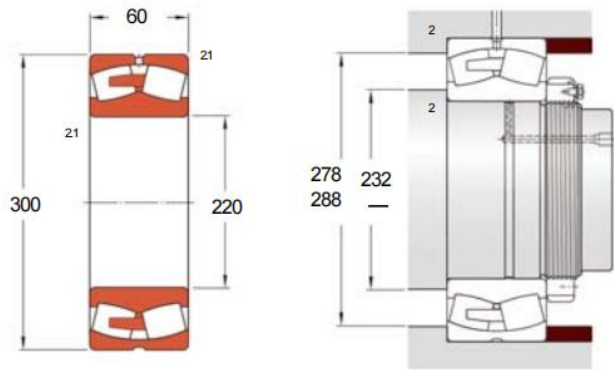

公称型号 (开式239系列)

圆柱孔	23944CA/W33
圆锥孔	23944CAK/W33

主要尺寸 (mm)

内径	d	220
外径	D	300
厚度	B	60
	r (min)	2.1

额定载荷 (kN)

基本额定动载荷	Cr	785
基本额定静载荷	Cor	1240

极限速度 (rpm)

热参考速度	2200
机械转速	2600
脂润滑	1000

安装尺寸 (mm)

da (min)	232
da (max)	—
Da (max)	288
Da (min)	278
ra (max)	2

常数e	0.18
-----	------

轴向载荷系数

Y2	5.7
Y3	3.8
Y0	3.7

重量 (kg)	12.2
---------	------

装配组件

紧定套	H3944
退卸套	AH3944

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。