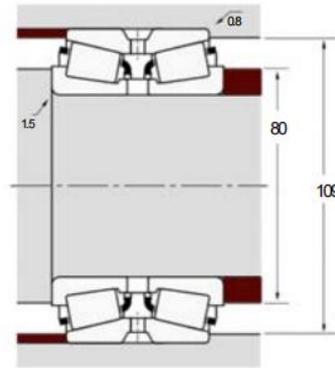
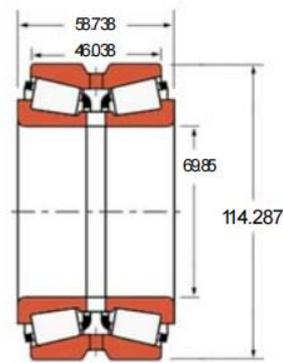


29675/29622D

公称型号(英制双列)

TDO整体外圈型(内圈/外圈) 29675/29622D

主要尺寸(mm)

内径	d	69.85
外径	D	114.287
总厚度	T	58.738
外圈厚度	C	46.038

双列径向载荷(KN)

	C1	178
基本额定静载荷	C90(2)	46.2

单列额定载荷(KN)

	C90	26.5
	Ca90	22.1

轴肩(mm)

R(max)	1.5
db	80

座腔(mm)

r(max)	0.8
Da	109

销孔(mm)

Ka	-
Kb	-

常数e 0.49

载荷系数

K	1.2
Y1	1.38
Y2	2.06

几何系数

G1	77.7
G2	43.3
Cg	0.117

组成部件

内圈x2	29675
整体外圈x1	29622D
内隔圈x1	X2S-29675

重量(kg) 2.25

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。