




实物图

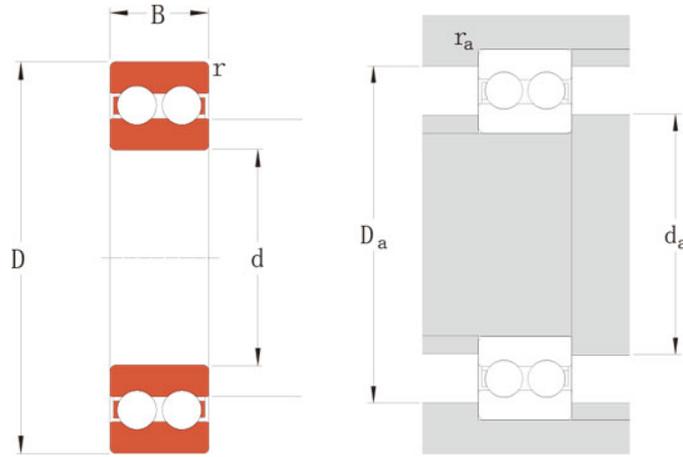

参数图

公称型号

4200/4300系列

4308

主要尺寸 (mm)

内径	d	40
外径	D	90
宽度	B	33
	r (min)	1.5

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	46
基本额定静载荷	Cor	48.8

疲劳极限

径向	Cur (KN)	2.9
----	----------	-----

系数

f0	14.7
----	------

极限转速 (rpm)

脂润滑	4600
油润滑	6100

安装尺寸(mm)

da(min)	48
Da(max)	82
ra(max)	1.5

重量(约)

kg 1.01

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序