




实物图

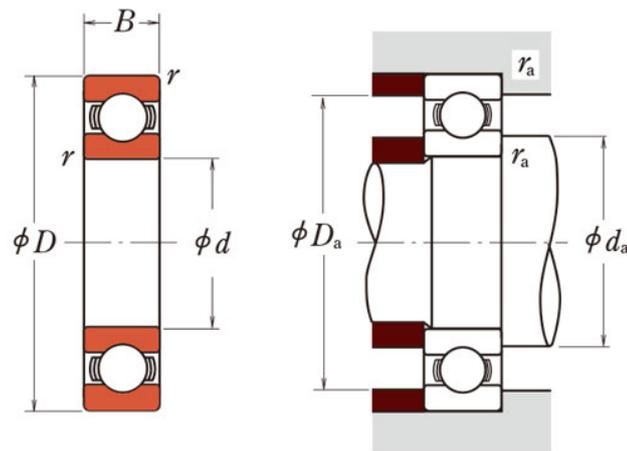

参数图

## 公称型号

## 主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	6204	内径	d	20
	铁盖	6204ZZ	外径	D	47
	非接触式密封	6204-2RZ	宽度	B	14
	接触式密封	6204-2RS	r (min)		1

## 额定载荷 (KN)

## 系数

基本额定动载荷	Cr	12.8	f0	13.1
基本额定静载荷	Cor	6.6		

## 极限速度 (rpm)

## 安装尺寸 (mm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	15000	da (min)	25
	2RS	11000	da (max)	26.5
油润滑	Open/Z	18000	Da (max)	42

重量(kg)

0.107

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序