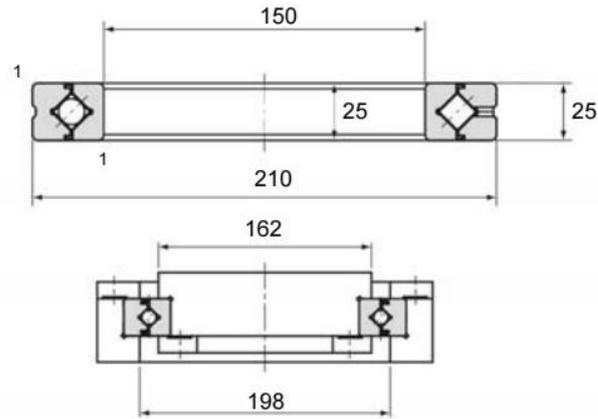


**CRBH15025**

## 公称型号(按密封形式区分)

开式	CRBH15025
密封型	CRBH15025UU

## 主要尺寸(mm)

内径	d	150
外径	D	210
厚度	B	25
	r(min)	1.5

## 滚柱节圆直径

dp	178
----	-----

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	76.8
基本额定静载荷	Cor	128

## 润滑孔(×4)

do	2
----	---

## 安装尺寸(mm)

ds	164
Dh	194

重量(kg)	3.16
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。