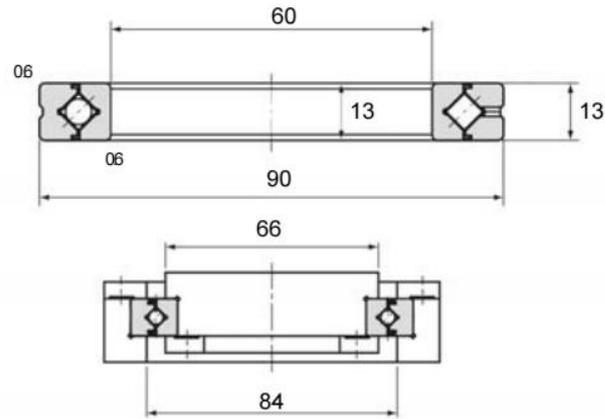


**CRBH6013UU**

## 公称型号(按密封形式区分)

开式	CRBH6013
密封型	CRBH6013UU

## 主要尺寸(mm)

内径	d	60
外径	D	90
厚度	B	13
	r(min)	0.6

## 滚柱节圆直径

dp	74
----	----

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	18
基本额定静载荷	Cor	24.3

## 润滑孔(×4)

do	2
----	---

## 安装尺寸(mm)

ds	67
Dh	82

重量(kg)	0.3
--------	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。