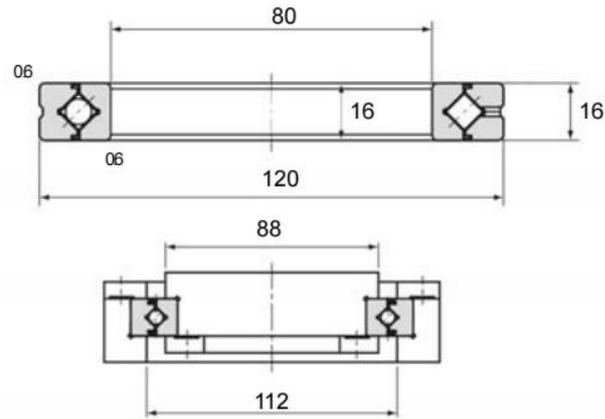


CRBH8016UU

公称型号(按密封形式区分)

开式	CRBH8016
密封型	CRBH8016UU

主要尺寸(mm)

内径	d	80
外径	D	120
厚度	B	16
	r(min)	0.6

滚柱节圆直径

dp	98
----	----

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	30.1
基本额定静载荷	Cor	42.1

润滑孔(×4)

do	2
----	---

安装尺寸(mm)

ds	88
Dh	110

重量(kg)	0.7
--------	-----

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。