


HMK1518-RS

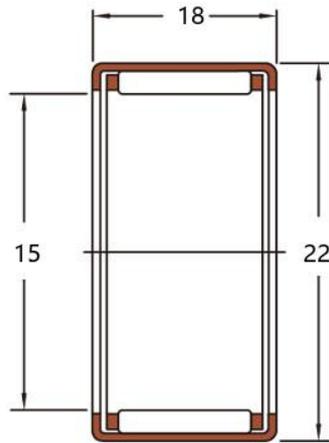

轴承型号

HK/HMK开口型

HMK1518-RS

主要尺寸 (mm)

内径	Fw	15
外径	D	22
厚度	C (0~ -0.2)	18
	C1 (max)	—

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	10.9
基本额定静载荷	Cor	12.7

限速 (rpm)

脂润滑	10000
油润滑	

密封

RS/2RS 单密封

适用内圈

IR IR121522.5

重量 (kg) 0.017

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。