




实物图

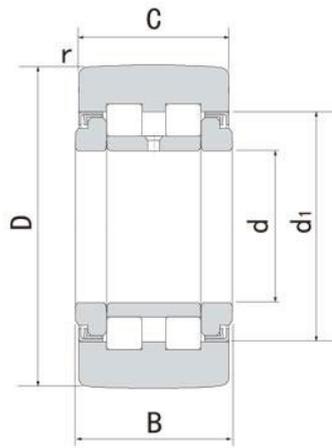

参数图

轴承型号

PWTR系列 PWTR50-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	50
外径	D	90
厚度	B	32
	C	30
	d2	59.8
	r (min)	1.1
	r1 (min)	0.6

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	46
基本额定静载荷	Cor	66

容许径向载荷 (KN)

Fr	42
For	66

疲劳极限

径向	Cur (kN)	8.5	油孔数	—
限速			外圈形状	
Ng (rpm)		1100	X/R	修形弧面
滚子引导			密封	
V	双列满装		PP	唇式密封
轴向力			材质	
挡边	带中挡边		主体	碳素钢
重量 (kg)		0.95		

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序